

Verbindungsklemme




nach DIN EN 60998 mit 12 abtrennbaren Klemmstellen

469.5

EAN: 4011126000092

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:10 St.

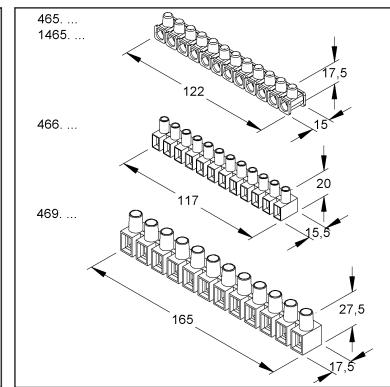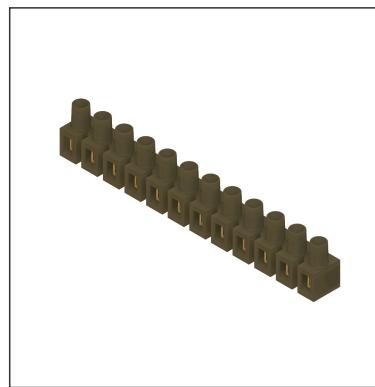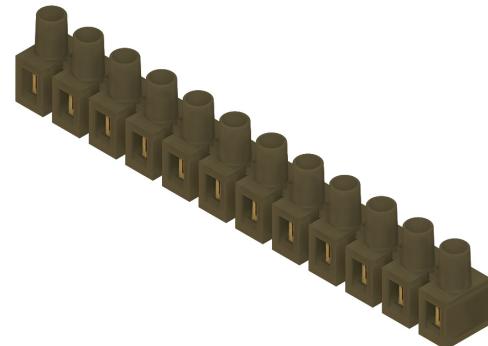

Artikelbeschreibung

Verbindungsklemme, 27,5x17,5x165 mm, Klemmbereich 4,0-10,0 mm², Kunststoff PA, Farbe braun

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K307
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	67 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	6,7 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	27,50 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe / Länge	165,00 mm

Technisches Datenblatt

Klemmen

469.5

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	165,00 mm	Breite	18,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,07 kg	Volumen	0,000 m³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	
10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE		
Länge	180,00 mm	Breite	40,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,67 kg	Volumen	0,000 m³	
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.	
100 Stück = 1 Umkarton				
Länge	350 mm	Breite	300 mm	Höhe
Bruttogewicht	6,7 kg	Volumen	0,032 m³	
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.	

Ausschreibungstext

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, halogenfrei.
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 27,5 x 17,5 x 165 mm
Klemmbereich eindrähtig, starr : 4,0 - 10,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten eindrähtig, starr : 5 x 4,0 mm², 3 x 6,0 mm², 2 x 10,0 mm²
Werkstoff Isolierteil : PA
Werkstoff Klemmbolzen : Messing
Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl
Max. Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T85
Nennspannung : 450 V
Farbton : braun
Kleinhaus Modell-Nr. : 469.5
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	85369010