

Kabelverschraubung


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz und Sechskant-Zwischenstutzen

924M2016

EAN: 4011126364217

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

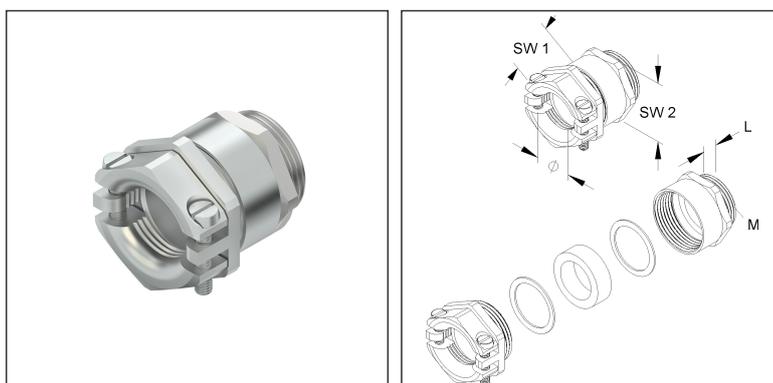

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung ext. Zugentlastung, M20, Kabel-Ø 12-14mm, sechskant, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	62 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	6,15 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	29,00 mm
Breite	26,50 mm
Tiefe / Länge	34,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

924M2016

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	35,00 mm	Breite	27,00 mm	Höhe	29,00 mm
Bruttogewicht	0,06 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	96,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	1,58 kg	Volumen	0,001 m ³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		
250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	16 kg	Volumen	0,010 m ³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz, Sechskant-Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei.

Nenngröße : M 20

für Kabel-Ø : 12 - 14 mm

Anschlussgewindelänge : 6 mm

Schlüsselweite 1 : 26 mm

Schlüsselweite 2 : 24 mm

Einsatztemperatur : -30° bis 100°C

Schutzart : IP54

mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65

Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt

Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl

Werkstoff Dichtring : SBR/NBR

Kleinhuis Modell-Nr. : 924M2016

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	21.01.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	74122000